

V64-V65

SERVOSCALE CON PEDANA



- ✓ SEMPLICI DA USARE
- ✓ SICURE E AFFIDABILI
- ✓ CONSEGNA RAPIDA

VIMEC
Easy moving



I servoscala con piattaforma

Questi prodotti Vimec rappresentano le soluzioni **ideali per assicurare accessibilità a tutte le strutture abitative o istituzionali pubbliche e private**, permettendo alle persone su carrozzina di vivere una vita sociale adeguata.

Attenta al comfort ed alla qualità delle proprie soluzioni, Vimec ha da sempre investito nella cura dei dettagli per garantire sicurezza e facilità d'uso ai propri clienti.



Chiave estraibile



Comandi radio



Protezioni



V65 con barre indipendenti



V65 con barre retrattili




Affidabili e resistenti

I servoscala con pedana V64 e V65 sono adatti sia ad installazioni interne che esterne, grazie agli accorgimenti progettati per garantire la massima durata e le migliori performance anche in condizioni climatiche non ottimali.



Tecnologia e sicurezza a portata di mano

Sono presenti comandi radio, dispositivi attivi e passivi all'avanguardia per la protezione personale, e barre di protezione retrattili per ridurre gli ingombri a macchina ferma.



Flessibilità

V64 e V65 sono disponibili in tre modelli:

- **Standard**

con pedana di dimensioni contenute per installazioni su scale e pianerottoli di misure ridotte;

- **Large**


con pedana più ampia per carrozzine con particolari necessità di spazio;

- **Extralarge**

con pedana decisamente ampia per qualsiasi esigenza di spostamento.

Referenze

Le installazioni Vimec trovano posto in prestigiosi musei internazionali, metropolitane, banche, ristoranti, superando pendenze e barriere di ogni tipo. I servoscale V64 e V65 rappresentano l'evoluzione dell'esperienza quasi trentennale di Vimec nel campo dell'accessibilità; le migliaia di installazioni in Italia e nel mondo testimoniano la diffusione di soluzioni sempre apprezzate per affidabilità e versatilità.

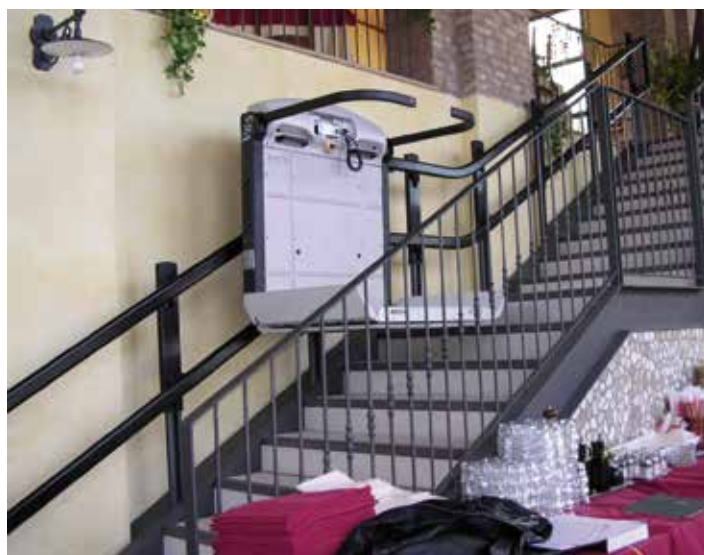



V64

Versatile

V64 è il servoscala con pedana per carrozzina a **guida rettilinea**, idoneo per una rampa di scale, ideale per praticità e sicurezza.

Il montaggio di V64 non richiede **nessun intervento a livello architettonico** sulla struttura preesistente e non snatura lo stile dell'arredamento.





V64 Caratteristiche

Dotazioni di serie

- Comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente
- Chiave estraibile
- Stop di emergenza
- Manovra manuale di emergenza
- Paracadute meccanico a presa progressiva
- Limitatore di velocità
- Bandelle di contenimento automatiche
- Maniglione di sostegno
- Finecorsa elettrici di sicurezza
- Dispositivi antiurto, anticesoimento, antischiacciamento
- **Allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40)**
- **Predisposizione per EN 81/40**

Optional

- Telo protettivo
- Ribaltamento pedana automatizzato
- Pedana di dimensioni speciali
- Segnale acustico di movimento
- Segnale luminoso di movimento
- Sedile avvitato
- Colonna per pulsantiera di piano
- Barre retrattili
- Radiocomandi



V64 con ribaltamento pedana automatizzato



Affidabilità e Sicurezza



Tecnologia e Semplicità



Flessibilità (3 modelli)



Installazione semplice

Dati Tecnici

STANDARD

LARGE

EXTRALARGE

Larghezza minima scala (mm)	970	1040	1070
Pendenza ammessa (gradi)	da 0 a 50°	da 0 a 50°	da 0 a 50°
Ingombro minimo guida (mm)	100	100	100
Ingombro minimo pedana chiusa (mm)	370	370	370
Dimensioni pedana (mm)	830x700	1050x770	1250x800
Portata utile fino a 45°	300 kg	300 kg	250 kg
Portata utile oltre 45°	200 kg	200 kg	200 kg
Velocità	5 m / min.	5 m / min.	5 m / min.
Alimentazione	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Consumo	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW

Disponibile versione con portata fino a 300 kg

Dati riferiti alla versione senza seggiolino e senza accesso frontale. I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.

Conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CEE Bassa Tensione
 Conforme alla Direttiva Europea 2004/108/CEE Compatibilità Elettromagnetica
 Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione)
 A norma D.Lgs. n.ro 17 del 19/02/2010

V65

V65 è il servoscala con pedana a **guida curvilinea**. Affronta pendenze fisse o variabili, adattandosi alla variazione di inclinazione di un pianerottolo o di una rampa.

Silenzioso e conveniente

Il modello V65, grazie ad un alimentatore di ultima generazione, garantisce anche un elevato risparmio energetico: può sfruttare la fase di discesa per ricaricare le batterie, mantenendo uno standard di comfort e silenziosità ai massimi livelli.



Comfort e sicurezza su ogni tipo di percorso



V65 Caratteristiche

Dotazioni di serie

- Comandi protetti contro uso accidentale e ad uomo presente
- Chiave estraibile
- Stop di emergenza
- Manovra manuale di emergenza
- Paracadute meccanico a presa progressiva
- Limitatore di velocità
- Bandelle di contenimento automatiche
- Maniglione di sostegno
- Finecorsa elettrici di sicurezza
- Dispositivi antiurto, anticesoimento, antischiacciamento
- **Emergenza black out**
- **Alimentatore a risparmio energetico**

Optional

- Telo protettivo
- Ribaltamento pedana automatizzato
- Pedana di dimensioni speciali
- Segnale acustico di movimento
- Segnale luminoso di movimento
- Fermate intermedie tra un piano e l'altro
- Sedile avvitato
- Colonna per pulsantiera di piano
- Barre retrattili a scomparsa che rientrano nel corpo stesso della macchina (esclusa pedana 1250x800)
- Radiocomandi



V65 con sedile



Affidabilità e Sicurezza



Tecnologia e Semplicità



Flessibilità (3 modelli)



Installazione semplice

Dati Tecnici

STANDARD

LARGE

EXTRALARGE

Larghezza minima scala (mm)	1130	1250	1320
Pendenza ammessa (gradi)	da 0 a 50°	da 0 a 50°	da 0 a 50°
Ingombro minimo guida (mm)	160	160	160
Ingombro minimo pedana chiusa (mm)	430	430	430
Dimensioni pedana (mm)	830x700	1050x770	1250x800
Portata utile fino a 45°	300 kg	300 kg	250 kg
Portata utile oltre 45°	200 kg	200 kg	200 kg
Velocità	8 m /min.	8 m /min.	8 m /min.
Alimentazione	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Consumo	1 kW	1 kW	1 kW
Disponibile versione con portata fino a 300 kg			

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica.

Conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CEE Bassa Tensione
 Conforme alla Direttiva Europea 2004/108/CEE Compatibilità Elettromagnetica
 Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione)
 A norma D.Lgs. n.ro 17 del 19/02/2010

Gamma VIMEC

Dal 1982 Vimec progetta, realizza e installa soluzioni su misura per la persona: ascensori per la casa ed elevatori, montascale con poltroncina e servoscale con pedana, piattaforme elevatrici e montascale mobili.

Oltre 100.000 impianti in tutto il mondo.



Agevolazioni all'acquisto

Contribuzione

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta.

La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo.

Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

Un impianto Vimec è garantito fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo, grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.



Vimec s.r.l.

Via Parri, 7
42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666
Fax +39 0522 970677
comm@vimec.biz
www.vimec.biz

Vimec all'estero:

Madrid (Spagna)
Avignone (Francia)
Londra (Regno Unito)
Varsavia (Polonia)